


## ALAPADATOK

Felvonó fajta:	Járható fülkés, A típusú teherfelvonó Személyszállítás nem megengedett
Teherbírás:	500 kg
Névleges menetsebesség:	max. 0,3 m/s
Indítási szám:	30/óra
Betáphálózat:	3x230/400V; 50Hz + 0 + F
Vezérlés:	öntartó nyomógombos, külső hívó-küldő
Kezelés:	kijelölt, kioktatott személyek által

HAJTÁS: egyoldali direkt hidraulikus munkahenger

Emelési magasság:	max. 12 m
Normál süllyeszték:	700 mm
Minimális süllyeszték:	70 mm (önműködően üzemelő biztonsági támaszokkal)
Aknaajtó magasság:	min. 1200 mm
Aknaajtó falnyílás magasság:	Ajtó magasság + 150 mm
Aknafejlés:	Fülke magasság + 400 mm, de min. 2000 mm
(fülketető nélküli kivitelnél)	(Az aknafejlés mérete a süllyeszték mélység és az emelési magasság függvényében változhat, pontos méret a Telepítési terv szerint!)

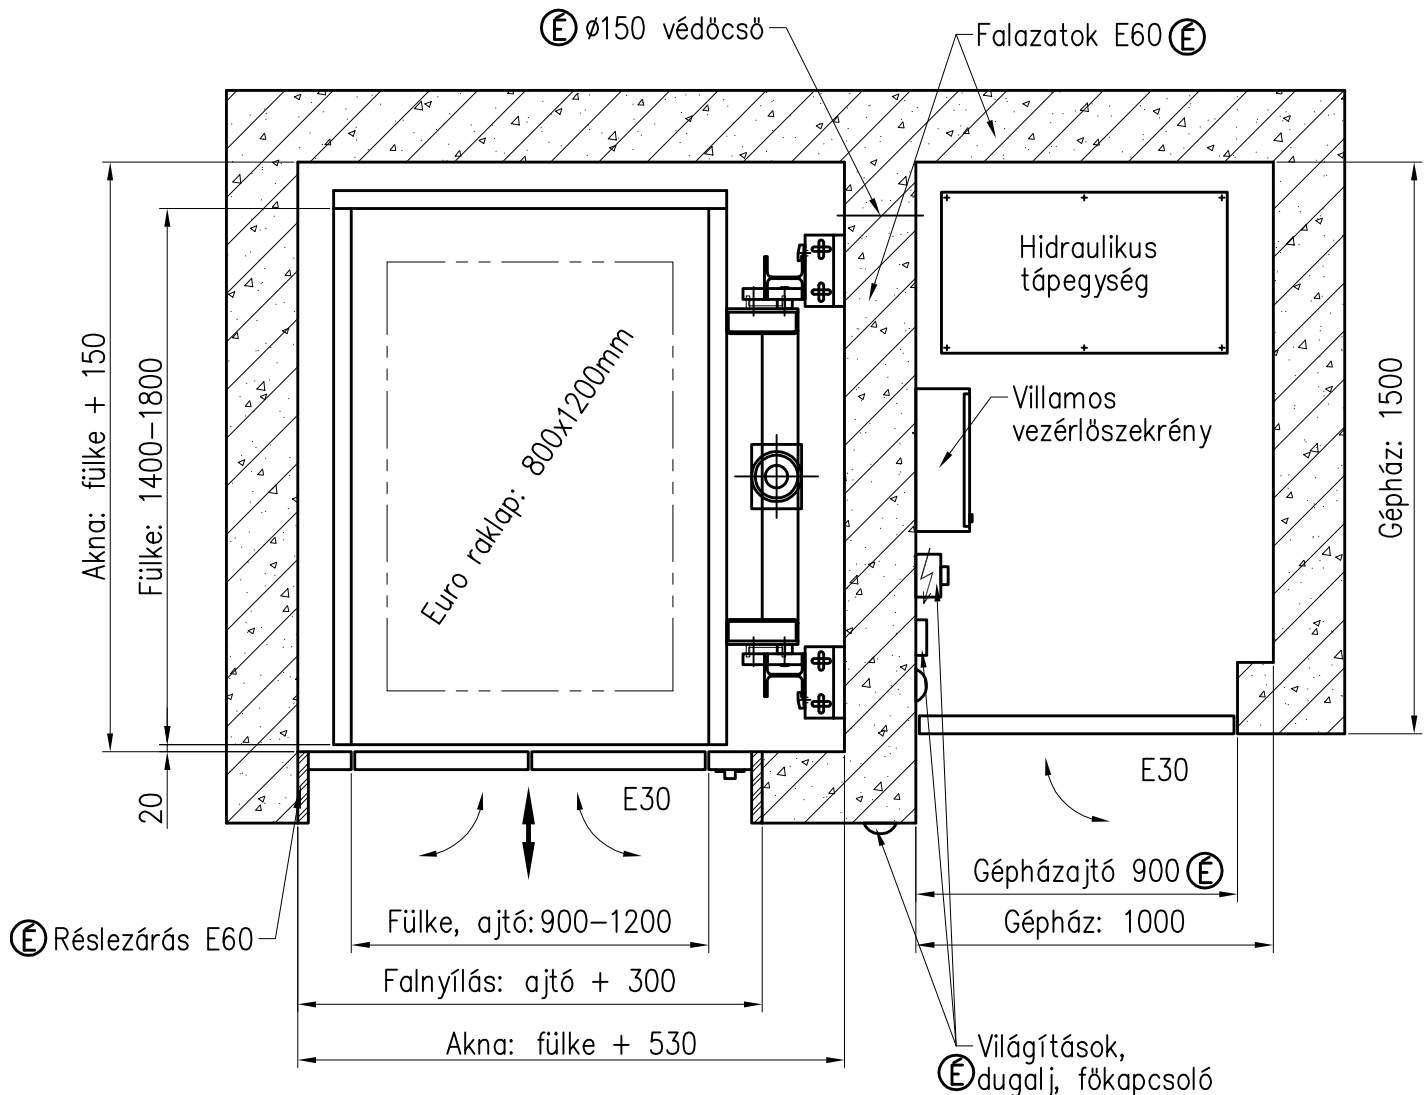

Az  $\text{E}$ -vel jelölt tételeket a megrendelő / építész kivitelező biztosítja, építi be!

# 500kg teherbírású teherfelvonó

2013.02.22.