ALAPADATOK

Felvonó fajta:	Járható fülkéjü, A típusú teherfelvonó Személyszállítás nem megengedett
Teherbírás:	1000 kg
Névleges menetsebesség:	max. 0,3 m/s
Indítási szám:	30/óra
Betáphálózat:	3x230/400V; 50Hz + 0 + F
Vezérlés:	öntartó nyomógombos, külsö hívó–küldö
Kezelés:	kijelölt, kioktatott személyek által

HAJTÁS:	egyoldali direkt hidraulikus munkahenger
Emelési magasság:	max. 12 m
Normál süllyeszték:	800 mm
Minimális süllyeszték:	70 mm (önmüködöen üzemelö biztonsági támaszokkal)
Aknaajtó magasság:	min. 1200 mm
Aknaajtó falnyílás magasság:	Ajtó magasság + 150 mm
Aknafej: (fülketetö nélküli kivitelnél)	Fülke magasság + 400 mm, de min. 2000 mm (Az aknafej mérete a süllyeszték mélység és az emelési magasság fügvényében változhat, pontos méret a Telepítési terv szerint!)

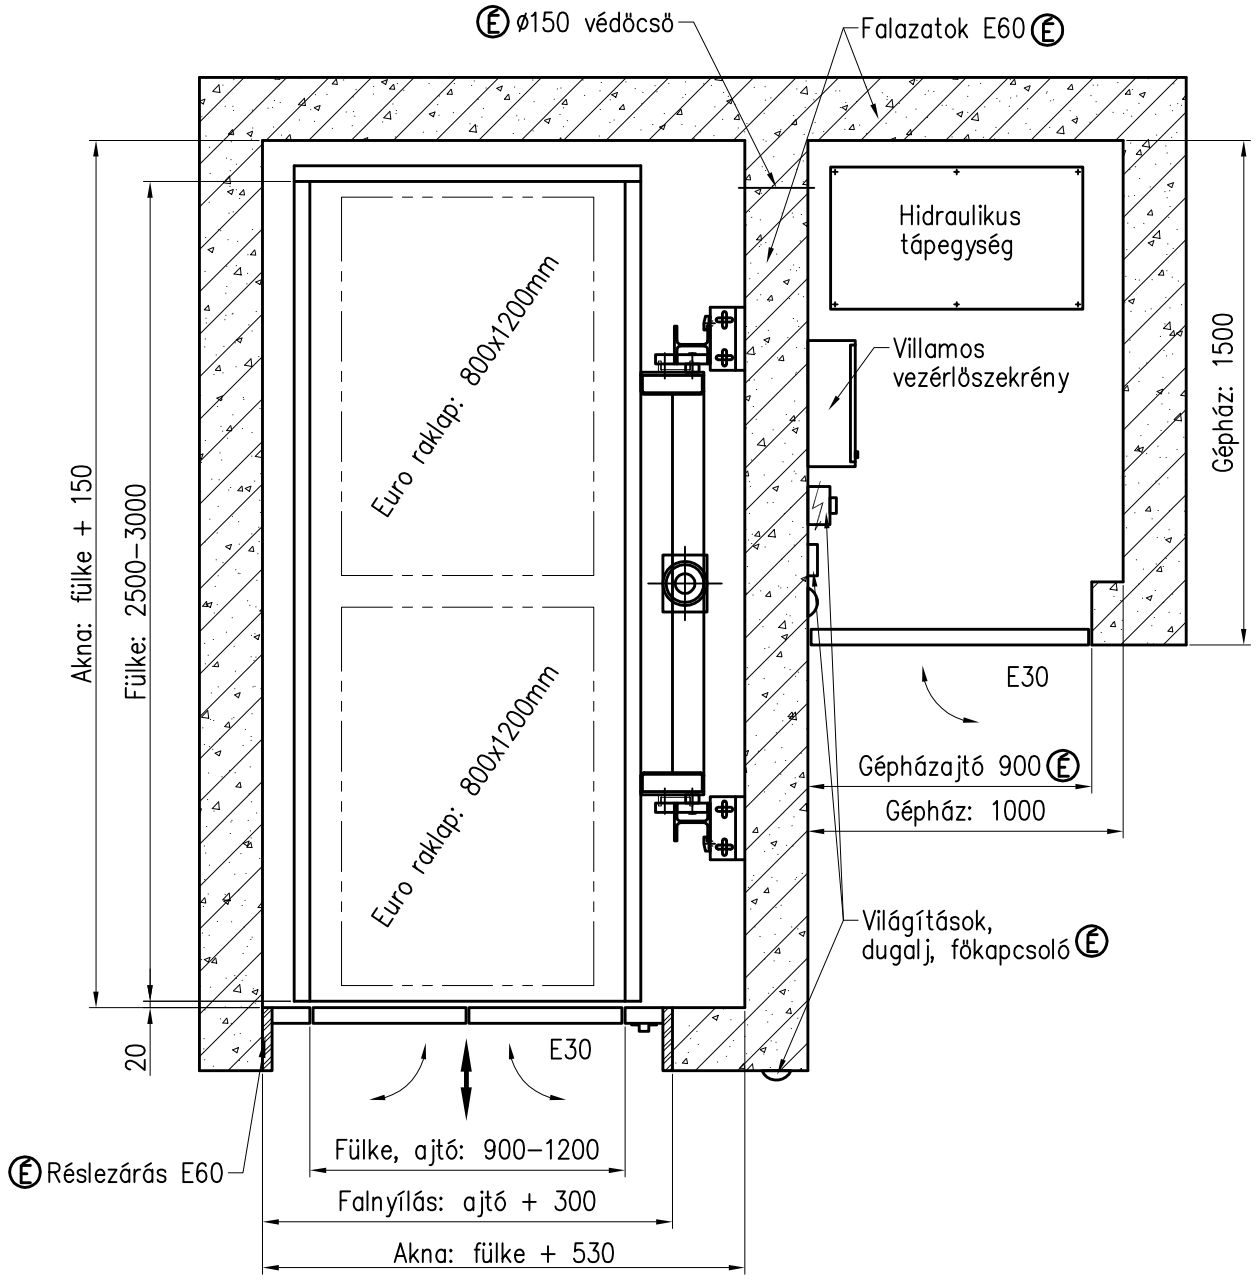

Az Ⓔ–vel jelölt tételeket a megrendelö / építész kivitelezö biztosítja, építi be!

1000kg teherbírású teherfelvonó

2013.02.22.